

## GS0118



### Características principais

#### Ótica

- Funcionalidade dia / noite;
- Inteligente IR, até 30 m (98 pés) de distância IV;
- Janela de vidro óptico com maior transmissão de luz;
- Janela anti-reflexão IR para aumentar a transmissão infravermelha;
- 2D / 3D DNR (Redução do Ruído Digital).

#### Compressão

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG;
- Algoritmo inteligente incorporado;
- Fluxos triplos;
- 09:16 formato de corredor.

#### Rede

- ONVIF Conformance.

#### Estrutura


- Vasta gama de temperatura: -35°C a 60°C (-31°F a 140°F);
- Vasta gama de tensão de  $\pm 25\%$
- IP67

## Especificações

Câmara			
Sensor	1/3" , progressive scan, 4,0 megapixel, CMOS		
Lente	3.6mm@F1.8	6.0mm@F1.8	12.0mm@F1.8
Ângulo de visão (H)	76,8 °	49,9 °	25 °
Persiana	Automático / manual, 1/6 - 1/100000 s		
Iluminação mínima	Cor: 0,02 Lux (F1.8, AGC ON) 0 Lux com IR sobre		
Dia noite	Filtro de corte IV com detector (ICR)		
Redução de ruído digital	DNR 2D / 3D		
S / N	> 55dB		
Faixa de IR	Até 30 m (98 pés) gama IR		
Desembaçamento	Desembaçamento digital		
WDR	120dB		
Vídeo			
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		
H.264 perfil código	Baseline Profile, Perfil Main, High Profile		
Taxa de quadros	Fluxo principal: 4MP (2592 × 1520): Max. 20 fps, 4MP (2560 × 1440): Max. 25 fps, 3MP (2048 × 1520): máx. 30 fps; Sub Stream: 2MP (1920 × 1080): Max. 30 fps; Terceira corrente: D1 (720 × 576): Max.30fps		
Modo Corredor 09:16	Suportado		
HLC	Suportado		
BLC	Suportado		
OSD	Até 8 OSDs		
Máscara de Privacidade	Até 8 áreas		
ROI	Até 8 áreas		
Detector de movimento	Até 4 áreas		
Inteligente			
Deteção de comportamento	Intrusão, linha cruzada, deteção de movimento		
Identificação inteligente	Deteção de rosto, Defocus, Mudança de Cena		
Análise estatística	Contagem de pessoas		
Função geral	Marca d'água, filtragem de endereços IP, alarme contra violações, Política de Acesso, Proteção ARP, autenticação RTSP, Autenticação de Usuário		
Rede			
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP		
Integração compatível	ONVIF (Perfil S), API		
Interface			
Rede	1 RJ45 10M / 100M Base-TX Ethernet		
Geral			
Poder	12 V CC ± 25%, POE (802.3 af)		
	Consumo de energia: 6,4 W Max		
Dimensões (L x W x H)	157,3 x 62,4 x 63 milímetros (6,2" x 2,5" x 2,5" )		

Peso	0,45 kg (0,99 lb)
Ambiente de trabalho	- 35°C - 60°C (-31°F - 140°F), Humidade: 10% - 95% de HR (sem condensação)
Proteção de entrada	IP67
Botão de reset	Suportado

## Dimensões

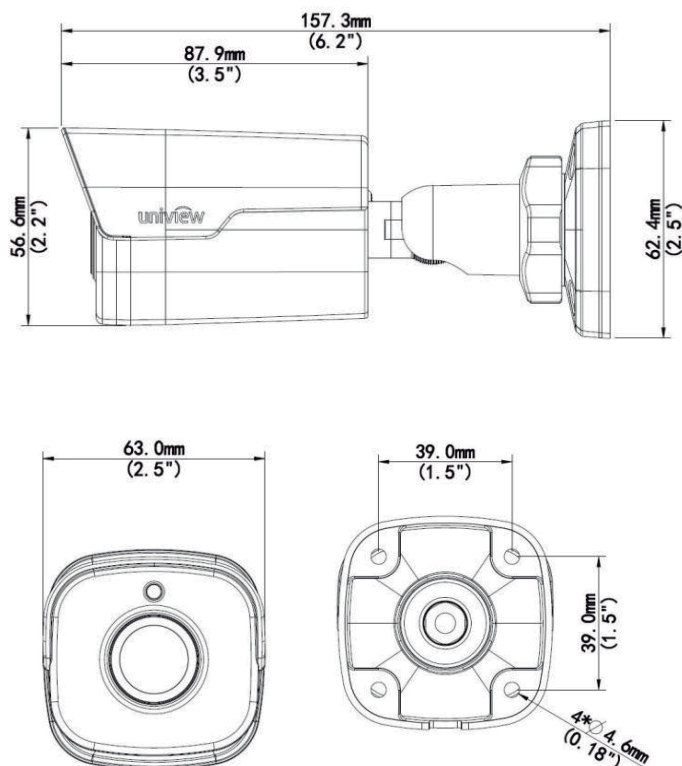

## Acessórios

Modo de instalação	Acessórios	Descrição
Montagem na parede	Pedestal de montagem está incluído no pacote do produto	\
Montagem no tecto	Pedestal de montagem está incluído no pacote do produto	\