

série
prime



Câmera IP
Dome Fisheye 4MP
IR 10m



Fish Eye



Resolução
imagem



Ultra
WDR (120db)



HLC



Compressão
Ultra H265



Power Over
Ethernet



Anti
vandalismo



Vidro
Anti-reflexo

PRINCIPAIS RECURSOS

GS0122

Ópticas

- Lentes de ângulo ultra wide, imagem panorâmica 180°
- Smart IR, distância do infravermelho de até 10 m (33 pés)
- DNR 3D (Redução de ruído digital)

Compressão

- H.265, H.264, MJPEG
- Fluxo único (1 visão panorâmica)
- Microfone integrado

Rede

- Compatibilidade ONVIF

Geral

- Suporte à alimentação elétrica PoE
- Faixa de temperatura ampla: -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
- Faixa de tensão ampla de ±25%
- IK10
- IP66

ESPECIFICAÇÕES

Câmera

Sensor de imagem	1/3", varredura progressiva, 4.0 megapixel, CMOS
Lentes	1,6mm a F1.6
Ângulo de visão (H)	180°
Obturador	Automático/Manual, tempo de obturação: 1/6 s a 1/100000 s
Iluminação Mínima	Cor: 0,02 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux com IR
Dia/Noite	Filtro de corte IR para função dia e noite
Redução de ruído digital	DNR 3D
Relação S/R	>55 dB
Faixa de IR	Até 10 m (33 pés)
Desembaçador	Desembaçador Digital
WDR	120 dB

Vídeo

Compressão	H.265, H.264, MJPEG
Taxa de Quadros	4MP (2560x1440): Max.25fps
Resolução máxima	2592x1520
OSD	Até 8 OSDs
Máscara de Privacidade	Suportado
ROI	Suportado

Armazenamento

Armazenamento de Borda	Micro SD de até 128 GB
------------------------	------------------------

Rede

Protocolos	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x
Integração Compatível	ONVIF, API


Interface

Rede	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet auto-adaptativa
Audio I/O:	Audio interface Input: impedance 35 k Ω ; amplitude 2 V *p-p] Output: impedance 600 Ω ; amplitude 2 V [p-p] 3 built-in omnidirectional microphone
Alarm I/O:	1 / 1
Video Output:	1 BNC, impedance 75 Ω ; amplitude 1 V *p-p]

Geral

Energia	DC 12 \pm 25%, PoE (IEEE 802.3af) Consumo de energia: Máx. de 11 W
Dimensões (Ø x H)	Ø125 x 43,7 mm (Ø4,9" x 1,7")
Peso	0,39kg (0,86lb)
Ambiente Operacional	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), umidade: 10% a 95% UR
Proteção Contra Entrada	IP66
Resistente a Vandalismos	IK10
Botão Reset	Suportado

DIMENSÕES

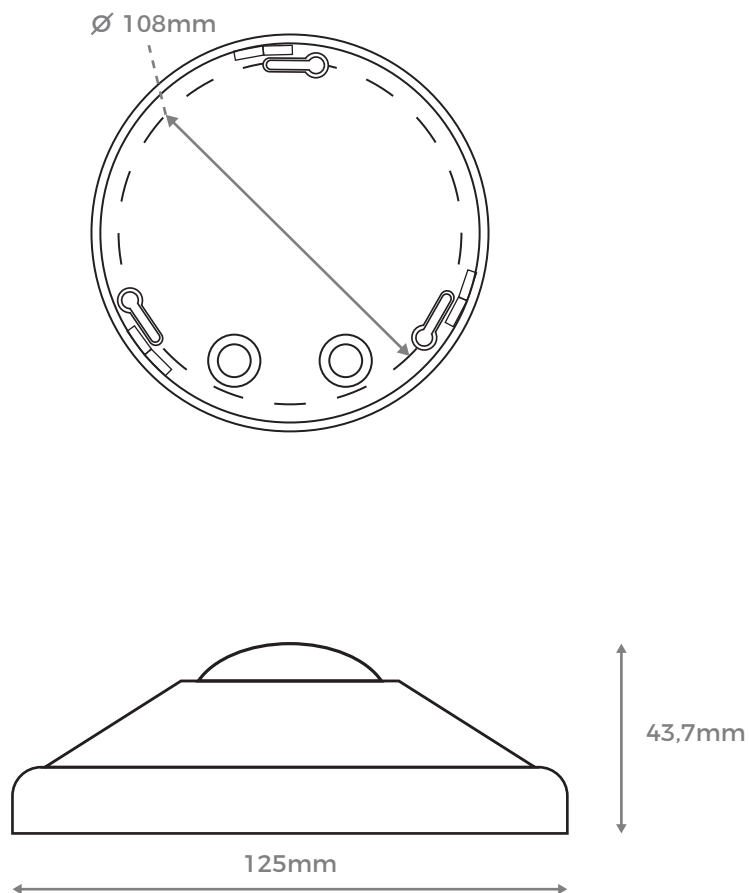

Industrializado por CNPJ: 59.717.553/0006-17

SAC: 11 3198.5890

R. Josepha Gomes de Souza, 382 - Pires, Extrema - MG, CEP 37640-000

Acompanhe a gente!

www.gigasecurity.com.br

facebook.com/grupogiga